


## Anschlussbelegung BL mit herausgeführten Einzelleitungen

V1.01

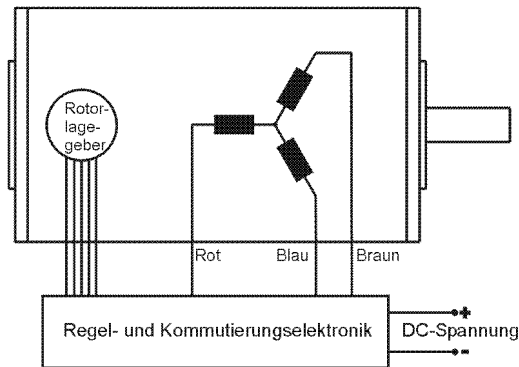

### Motor

Motorphase A	Motorlitze „Rot“
Motorphase B	Motorlitze „Braun“
Motorphase C	Motorlitze „Blau“

### Rotorlagegeber

Sensor +Vc	Sensorklitze „rot“	Versorgungsspannung	+5...24VDC
Sensor Gnd	Sensorklitze „blau“	Masse	
Sensor A	Sensorklitze „grün“	Open-Kollektor-Ausgang	max. 50mA / 100mW
Sensor B	Sensorklitze „gelb“	Open-Kollektor-Ausgang	max. 50mA / 100mW
Sensor C	Sensorklitze „weiß“	Open-Kollektor-Ausgang	max. 50mA / 100mW

### Hinweis:

Vorliegendes Anschlußbild gilt für die werkseitige Kommutierungsneutralstellung aller bürstenlosen DC-Motoren Baureihe **BL** für Anschluß an die **dematek** -Regelelektronik der Reihen **eDR** und **dDR**.

Standard-Ansteuerschema **BL-Motors** bei **RECHTSLAUF**

